



INSTRUKTION OPMURING, TRALLE STILLADS MED KORT TRALLE

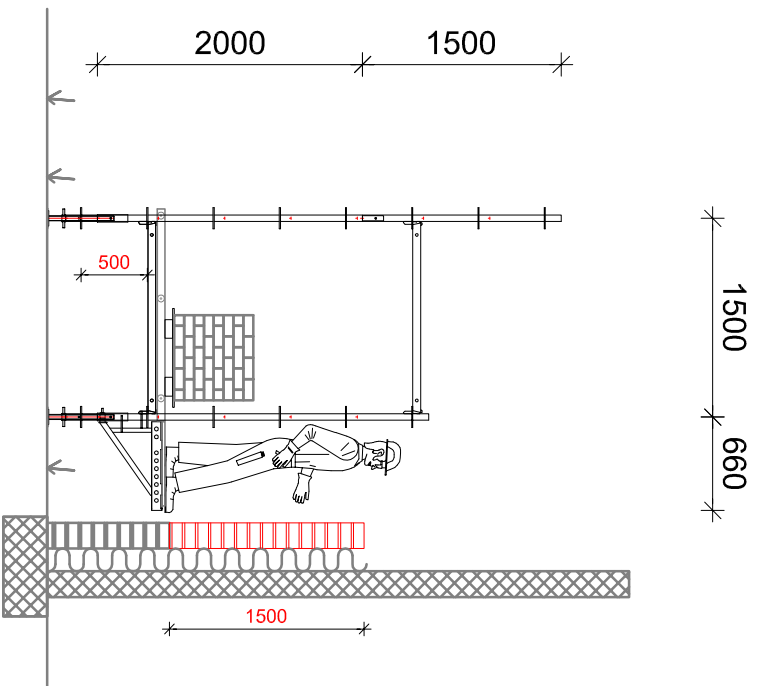


1

Stillads opstilles fra start med traller og konsol i samme højde. Der mures 1,50 m.

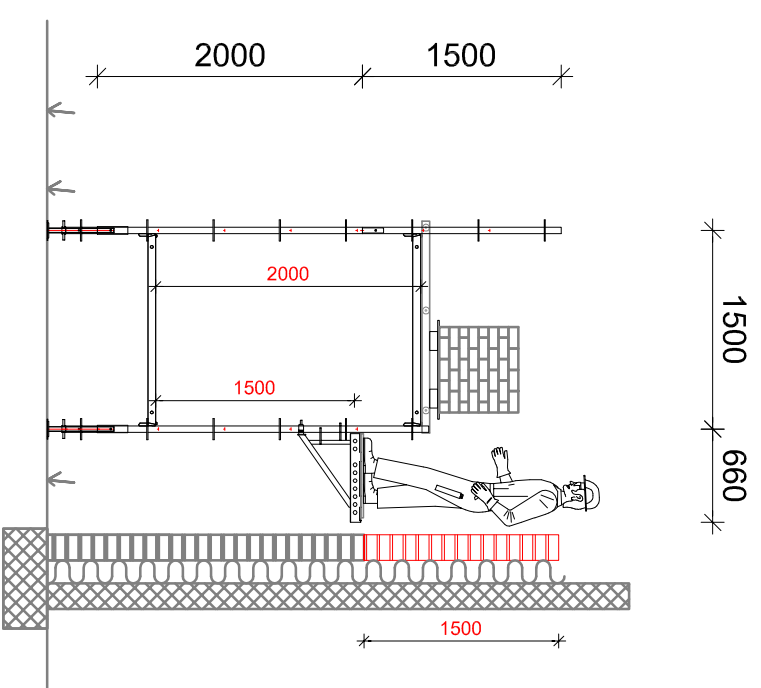

2

Tralle flyttes 2,00 m. op og konsol monteres 0,50 m. under trallen. Der mures 1,50 m.

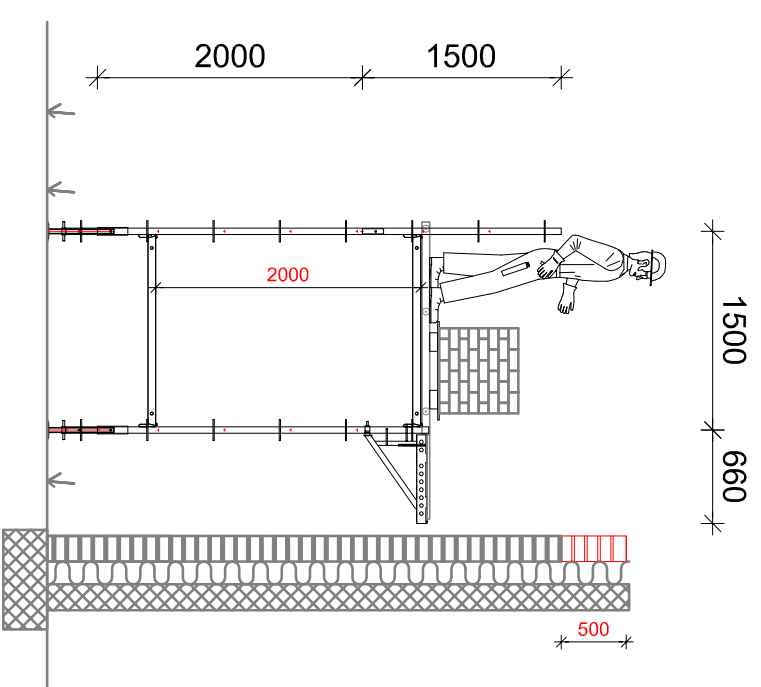

3

Konsol monteres i samme højde som trallen. Der mures 0,50 m.


4
Pkt. 2 gentages.

FORDEL:

Ved at benytte PERI murer stillads-system spares der længde og tværbjælker fordi trallen flyttes for hver 2,00 m.

PERI 160 cm. tralle har en vægt på 14 Kg. Murarbejdsmanden laver væsentligt færre løft med lettere grej.

Mureren for en mere ergonomisk arbejdsstilling under opmuringen.



SCAFFCO A/S